


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Tzar

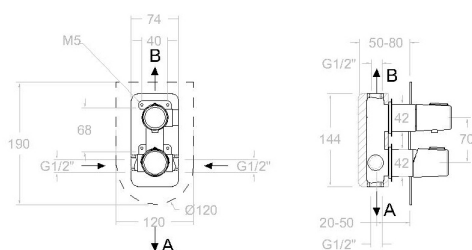

Tzar, monomando de baño-ducha empotrado 2 vías con placa metálica cromado 341502S

Colección: Tzar	Acabado: Cromo	Código: 34C302454
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha empotrada	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Distribuidor 2 vías sin cierre
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: salida baño 22 l/min y salida ducha 21 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.


Composición y recambios

• Manecilla :	3400N-35 (34Z302739)
• Distintivo :	DT1-CN (252825)
• Cobertor tuerca cartucho :	4980 (252834)
• Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
• Anillo limitador de caudal:	ALT350 (300062)
• Cartucho :	35100 (252204)
• Volante distribuidor :	345100 (34Z302731)
• Tapa del volante :	3461NE (AAZ302118)
• Distribuidor :	4004 (AAZ300972)
• Placa embellecedora :	KU2 (AAZ302604)
• Cuerpo empotrado :	XX1502 (AAZ301877)



- Camisa distribuidor: CEMP3502 (AAZ302078)
- Camisa empotrado: CEMP3501 (AAZ302077)



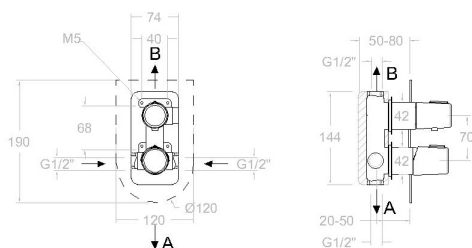

Tzar, single lever concealed mixer 2 ways with ultraslim metallic plate, chromed 341502S

Collection: Tzar	Finish: Chrome	Code: 34C302454
Location: Bath	Category: Built-in shower	

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Diverter 2 ways without closure.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 22 l/min through bath outlet and 21 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendaded pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendaded temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.


Composition and spare parts

• Handle:	3400N-35 (34Z302739)
• Index:	DT1-CN (252825)
• Cartridge nut cover:	4980 (252834)
• Cartridge nut:	TSC351 (250863)
• Flow limiter ring:	ALT350 (300062)
• Cartidge:	35100 (252204)
• Handle wheel:	345100 (34Z302731)
• Handle wheel cover:	3461NE (AAZ302118)
• Ceramic diverter:	4004 (AAZ300972)
• Wall plate:	KU2 (AAZ302604)
• Concealed body:	XX1502 (AAZ301877)



- Distributor shirt: CEMP3502 (AAZ302078)
- Shirt concealed: CEMP3501 (AAZ302077)



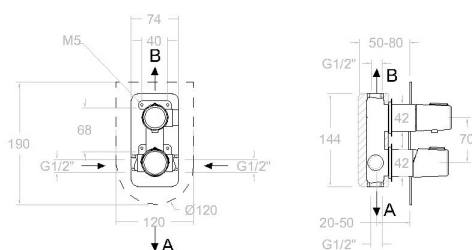

Tzar, monocommande de bain-douche encastré 2 voies avec plaque métallique chromé 341502S

Collection:	Fini:	Code:
Tzar	Chrome	34C302454
Lieu:	Catégorie:	
Bain	Douche encastrée	

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Distributeur 2 voies sans fermeture
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: sortie bain 22 l/min et sortie douche 21 l/min.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.


Composition et pièces de rechange

• Manette:	3400N-35 (34Z302739)
• Index:	DT1-CN (252825)
• Écrou de fixation cartouche:	4980 (252834)
• Écrou de cartouche:	TSC351 (250863)
• Bague limiteur de débit:	ALT350 (300062)
• Cartouche:	35100 (252204)
• Croisillon distributeur:	345100 (34Z302731)
• Enjoliveur du croisillon:	3461NE (AAZ302118)
• Distributeur:	4004 (AAZ300972)
• Plaque enjoliveur:	KU2 (AAZ302604)
• Corp encastré:	XX1502 (AAZ301877)



- Chemise distributeur: CEMP3502 (AAZ302078)
- Chemise d'encastré: CEMP3501 (AAZ302077)



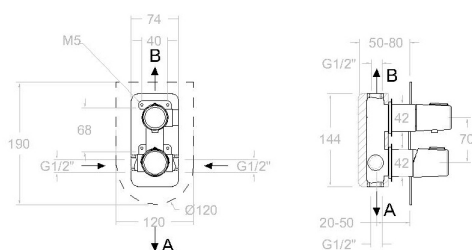

TZAR Unterputz-Einhebelmischer 2 Wege, Metall-Zierblende, chrom 341502S

Sammlung: Tzar	Ausführung: Chrom	Code: 34C302454
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Unterputzarmaturen	

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- 2-Wege-Umsteller ohne Schließung vom Durchfluss.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 22 l/min Ausgang A und 21 l/min Ausgang B.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatureauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

• Hebel:	3400N-35 (34Z302739)
• Abdeckkappe:	DT1-CN (252825)
• Kartuschenringblende:	4980 (252834)
• Kartuschenmutter:	TSC351 (250863)
• Durchflussbegrenzungsring:	ALT350 (300062)
• Kartusche:	35100 (252204)
• Griff Umsteller:	345100 (34Z302731)
• Griff-Abdeckkappe:	3461NE (AAZ302118)
• Umsteller 2/3 Wege:	4004 (AAZ300972)
• Zierblende :	KU2 (AAZ302604)



- Unterputz-Einbaukörper: XX1502 (AAZ301877)
- Abdeckhülse f. Unterputz CEMP3502 (AAZ302078)
Umsteller-Kartusche:
- Abdeckhülse f. CEMP3501 (AAZ302077)
Unterputz-Einhebelmischer :



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com