

**Ramon Soler®**

## 3790 SIFON NEGRO MATE CILINDRICO

Referencia:	<b>3790NM</b>	Codigo SAP:	<b>99Z302332</b>
Serie:	ACCESORIOS		
Clasificacion:	ACCESORIOS Y		
Subclasificacion:	RECAMBIOS		
Acabado:	NEGRO MATE		

### Características técnicas

- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.




### Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.

### Observaciones

- 1 entrada G 1" 1/4
- Extensible de 60 mm a 130 mm
- Material: Latón

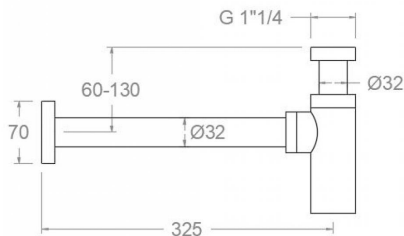

## 3790 BLACK MATTE CYLINDRICAL SIPHON

Reference: **3790NM** SAP code: **99Z302332**

Serie: ACCESSORIES

Classification: ACCESSORIES &  
SPARE PARTS

Subclassification:

Finish: BLACK MATTE




### Technical characteristics

- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 2 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.

### Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.

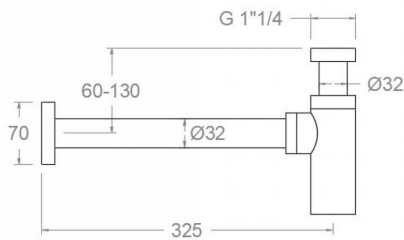

## 3790 SIPHON NOIR MAT ROND

Référence: **3790NM** Code SAP: **99Z302332**

Série: ACCESSOIRES

Classification: ACCESOIRES &  
RECHANGES

Fini: NOIR MAT




### Caractéristiques techniques

- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.

### Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.

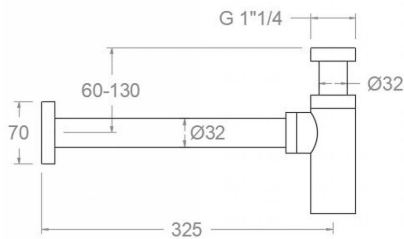

### 3790NM SIFON SCHWARZ MATT

Referenz:	<b>3790NM</b>	SAP code:	<b>99Z302332</b>
Serie:	ZUBEHÖR		
Klassifizierung:	ZUBEHÖRE UND		
Unterklassifizierung:	ERSATZTEILE		
Beendet:	MATTE SCHWARZ		




#### Technische eigenschaften

- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 2 Jahre in Zubehöre- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar. Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Geräuscherzeugung bei 3 bar: bleiben unterhalb der 20 dB.
- Heisswassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur bei 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.

#### Tests

- Korrosiverprüfung gegenüber EN 248.

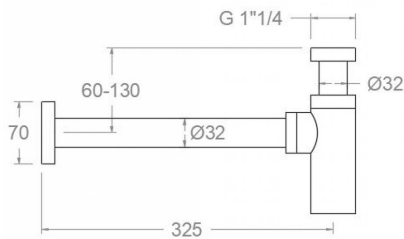



Industias Ramon Soler, S.A.  
Vallespir, 26  
Pol.Ind.Fontsanta  
08970 Sant Joan Despí  
Barcelona - Spain  
Tel. (+34) 933 738 001  
Fax (+34) 933 737 858  
info@rsramonsoler.com

[www.ramonsoler.net](http://www.ramonsoler.net)